

Verfraaien van de middenconsole

Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die **HOFFR02** op het Z3 Forum heeft geplaatst.

Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Doe-het-zelf > Verfraaien van de middenconsole. Topic 12408

Na 15 jaar trouwe dienst is de ZZZ ook aan de binnenzijde wel een aan renovatie toe. Met name de middenconsole was met allerlei boorgaatjes een doorn in het oog.



Aangezien de ZZZ nu in de winterstalling staat leek me dat een mooi klusje voor de wintermaanden. Na de stoelen te hebben gedemonteerd kun je de middenconsole redelijk eenvoudig verwijderen, alleen de aansluiting van de verwarmingskabels is een lastig klusje.

Na de console te hebben verwijderd kan deze in diverse delen uit elkaar.




3 schroeven om de leren zijbekleding te verwijderen.



3 schroeven en beugel aan de rechterkant.



4 schroeven aan de onderkant voor het pook gedeelte.

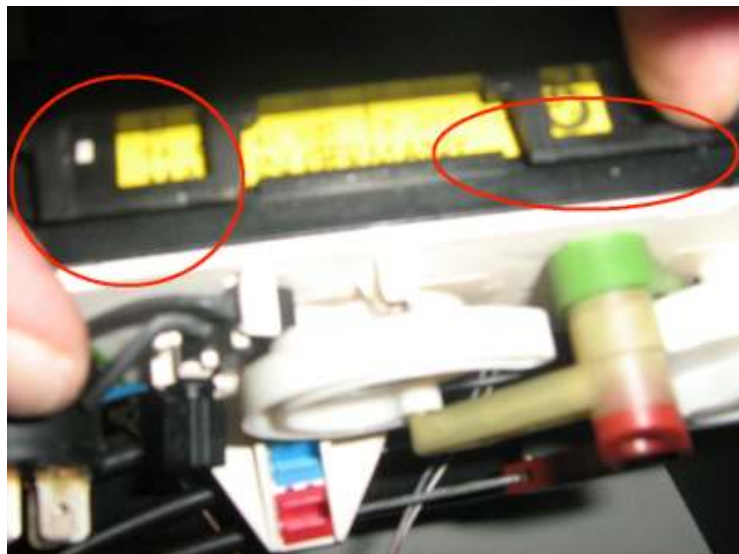

Vervolgens voorzichtig de 2 lipjes een beetje omhoog halen om zo de verwarmingsknoppen los te halen.



En Walla de console is gedemonteerd.

Op EBAY reeds verschillende plakplaatjes voorbij zien komen om er een kleurtje in te krijgen echter had ik hier niet veel vertrouwen in voor wat betreft de kwaliteit. Aangezien wrappen momenteel in is en op youtube verschillende filmpjes te hebben bekeken heb ik via 3M een a4 monster kunnen bemachtigen van DI-NOC carbonfolie.

Volgens de filmpjes is deze folie in de gekste vormen te krijgen, en wat schetst mijn verbazing het is nog waar ook. Het is een beetje oefenen maar met een goede föhn en in mijn geval een verbrande op temperatuur regelbaar is het ongelofelijk spul wat zich in de gekste hoeken laat vormen.

Bij stickerland carbonfolie besteld 122 bij 100, kosten 80 euries en binnen 2 dagen binnen.

Eerst het randje in de console glad gemaakt met epoxy en glad geschuurd.



Hierna de boel goed ontvetten en schoonmaken en plakken maar.
Zie het resultaat van een dag knutselen.





Meteen maar een startknopje gemonteerd en de chromen ringen voor de verwarming moeten de boel nog afmaken.

Indien er een naad is kun je deze laten overlappen en dan goed kijken of het patroon goed op elkaar aansluit, net zoiets als behangen met een motief. Dan met een scherp mesje de dubbele folie doorsnijden en de restanten er tussen uit halen. Hierna de twee delen goed tegen elkaar aan laten komen en je ziet geen verschil meer.
Zie (<http://www.youtube.com/watch?v=m0tInD9VfIg>).

HOFFR02 bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum gebruikers.