

## Buitenspiegel vervangen

Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die **RonLittle** op het Z3 Forum heeft geplaatst.

**Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Doe-het-zelf > Buitenspiegel vervangen. Topic 10183**

Nodig: Inbus 4mm  
Torx T10  
Kruis en platte schroevendraaier


Als eerste de spiegel verwijderen.  
Stel de spiegel zover mogelijk naar binnen. Gewoon met het knopje in de auto.  
Ga met een platte schroevendraaier tussen de spiegelkap en de spiegelglas en druk de spiegel uit de kap.



Heb je het spiegelglas nog nodig doe dit dan voorzichtig.



Verwijder nu de stelmotor van de spiegel.  
De oude zat vast met 4 kruis schroeven. Bij de nieuwe zijn dit torx schroeven.  
Als deze los zijn kun je de 4 torx schroeven van de kap los maken en de kap verwijderen.  
Trek nu de 4 kabeltjes uit de stelmotor. Wat waar hoort te zitten staat op de stelmotor.

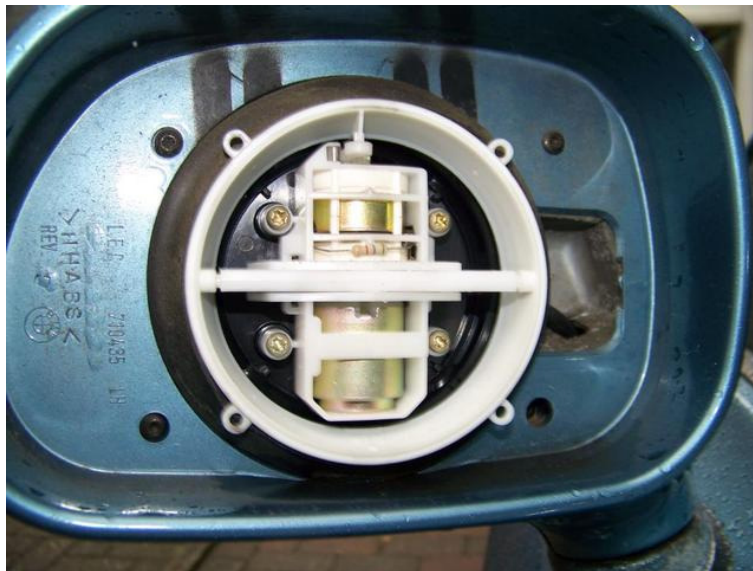



Nu kun je de 2 imbus schroeven uit de voet draaien. Als deze los zijn kun je het binnenwerk verwijderen.  
Let wel op dat de kabel niet haken blijft.



Ik heb de draadjes laten zitten want daar is niks mis mee en je hoeft het deurpaneel niet te verwijderen.



De nieuwe spiegel plaatsen.  
Duw de kabel door de rubberenpakking en voer hem door de spiegel.  
Draai de 2 imbusen erin.  
Steek de kabeltjes in de stelmotor en monteer deze weer in de kap, als je weer flaporen monteert moet je eerst de spiegelkap erop zetten.  
Controleer of de stelmotor werkt.  
Als laatste moet je het spiegelglas er in klikken.

Links oud rechts nieuw



Ziet er weer fijn uit!  
Deurbekleding er dus niet af gehaald voor de stekker?  
Doe het zelf meestal wel ff... Kan ik meteen het raammechaniek even smeren!

**RonLittle bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum gebruikers.**